



MT12-16-A


12В 16Ач

Герметизированные, выполненные по технологии AGM, необслуживаемые (MF) стартерные мотоциклетные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии MT12-16-A обладают высоким качеством и надежностью. Они предназначены для запуска двигателя мотоциклов, скутеров, гидроциклов, квадроциклов, снегоходов и мотовездеходов. Батареи соответствуют техническим характеристикам и являются аналогом мотоциклетных аккумуляторных батарей YUASA.

► Спецификация

Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12 В
Емкость (C ₁₀)	16 Ач
Пусковой ток	265 А
Ток холодного пуска (-18°C)	160 А (по стандартам SAE, EN)
Вес	5.79 кг ± 3%
Внутреннее сопротивление	8 мОм (при 1КГц)
Срок службы	3-5 лет
Температура эксплуатации	Заряд: от 0°C до +40°C Разряд: от -30°C до +50°C Хранение: от -15°C до +40°C
Номинальная рабочая температура	20 ± 3°C
Режим полного заряда	1.6 А при постоянном напряжении 14.4 В
Остаточная ёмкость при хранении	92% - 1 месяц, 90% - 3 месяца, 80% - 6 месяцев
Технология герметизации	AGM
Выводы	Тип А
Полярность	обратная (- +)
Материал корпуса	ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол)

Разрядные характеристики

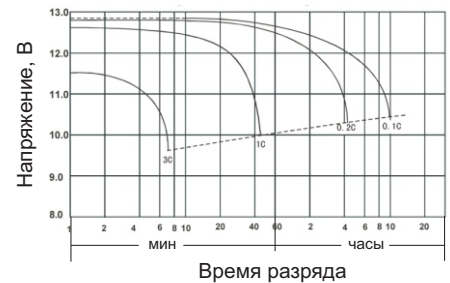

► Размеры, мм:

Длина	205 ± 2.0
Ширина	70 ± 2.0
Высота	162 ± 2.0
Высота (с клеммами)	162 ± 2.0

