

MT12-18-B MF

Герметизированные, выполненные по технологии AGM, стартерные мотоциклетные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии MT обладают высоким качеством и надёжностью.

Эти аккумуляторные батареи успешно выдерживают конкуренцию со стартерными батареями этого класса других производителей, соответствуют техническим характеристикам и являются аналогом мотоциклетных аккумуляторных батарей YUASA. Они предназначены для эксплуатации на мотоциклах, скутерах, гидроциклах, квадроциклах, снегоходах и мотовездеходах.



СООТВЕТСТВИЕ
КОДАМ YUASA


YTX20H-BS, YTX20CH-BS

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Номинальное напряжение	12 В (6 элементов)
Номинальная ёмкость (C10)	18 Ач
Ток холодного пуска (CCA)	270 А
Вес	5.45 кг $\pm$ 3 %
Срок службы	3-5 лет
Температура эксплуатации	-40...+60 °C
Оптимальная рабочая температура	25 $\pm$ 3 °C
Технология герметизации	AGM
Материал корпуса	Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол)
Полярность	Прямая (+ -)

РАЗМЕРЫ

Длина	150 $\pm$ 2 мм
Ширина	87 $\pm$ 2 мм
Высота (с клеммами)	161 $\pm$ 2 мм

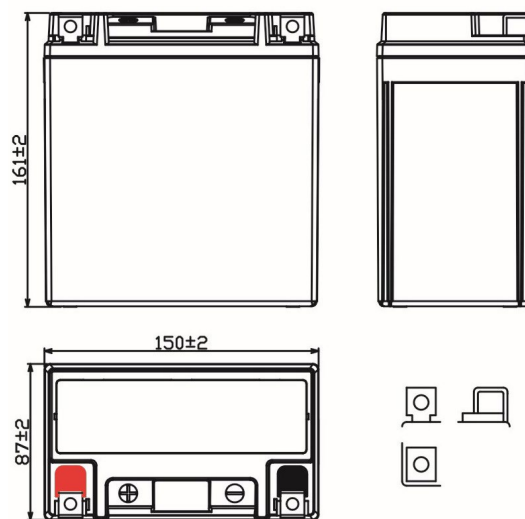

Разрядные характеристики

